
Шиномонтаж

Памятка работнику: снятие колёс, монтаж и накачка шин по Правилам 871н

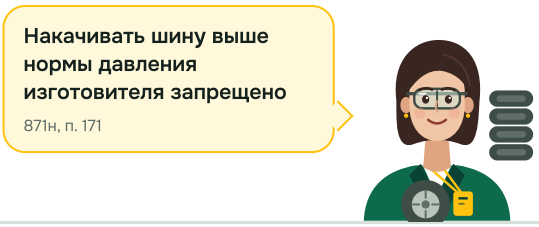

Организация _____ Руководитель _____

Ответственный за охрану труда _____ Телефон _____

Вывесите машину

Колёса снимают с машины, вывешенной на подъёмнике. Подъёмный механизм — упоры под неподнимаемые колёса и козелок под вывешенную часть. (871н, п. 161)

Тяжёлые колёса

Снятие, перемещение и установку колёс грузовых машин, прицепов и автобусов механизируют. (871н, п. 162)

Воздух выпустить

Перед демонтажем шины воздух из камеры выпускают полностью. Демонтаж — на стенде или со съёмным устройством. (871н, п. 163)

Проверьте кольца

Перед монтажом проверьте бортовое и замочное кольцо. Замочное кольцо должно входить в выемку обода всей внутренней поверхностью. (871н, п. 165)

Накачка

Накачивайте снятые шины в отведённых местах с предохранительными устройствами против вылета колец. Кольцо неверно встало — выпустите воздух и поправьте. (871н, пп. 166, 167)

Нельзя

Выбивать диск кувалдой. Бить по замочному кольцу при накачке. Накачивать выше нормы. Ставить ржавые или неисправные кольца, ободы, диски. (871н, п. 171)

Шина и диск, инструмент

Не монтируйте шину на диск не того размера. Посторонние предметы из шины достают только клещами, не отвёрткой, шилом или ножом. (871н, пп. 170, 171)

С памяткой ознакомлен(а) _____ Дата _____

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда на автомобильном транспорте (приказ Минтруда России от 09.12.2020 № 871н, ред. от 29.04.2025, действует до 01.09.2027). Сверено 12.11.2026.

Скачать и тест